



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ

Продукция группы
Стационарные системы

monobloc MB-RD

Высокопроизводительный пылеуловитель:

- Обрабатывающие станки
- Перевалочные пункты,
конвейеры
- Пыльные производства
- Для удаления опасной пыли,
взрывозащита согласно ATEX



wieland lufttechnik

Представительство в Украине

04123, Киев

ул. Александра Бестужева, 36а, оф.3

Тел.: +38 (099) 327-20-51

+38 (067) 751-62-02

office@wieland-luft.com.ua

www.wieland-luft.com.ua



Установки пылеудаления с струйной очисткой фильтра сжатым воздухом (шлифовальная пыль, металлическая и пластиковая стружка), и переносимая по воздуху пыль (в точках фасовки и передачи материала). Класс пыли М (EN 60335-2-69)

Стандартное оснащение серии MB-RD

- Круглый корпус фильтра из нержавеющей стали, конус, опорные ноги и контейнер из стали, окрашены в серый цвет RAL 7001
- Диффузор на всасывающем отверстии для лучшего предварительного сепарирования
- Картриджный фильтр, непрерывная очистка сжатым воздухом
- Фильтрующие патроны из полиэстера, сглаженная поверхность, класс пыли М
- Электронный блок управления
- Смотровое окно в корпусе фильтра
- Контейнер для сбора 50 литров


Характеристики	Ед.	MB-RD 24 P	MB-RD 44 P
Площадь фильтра	м ²	24	44
Сборный контейнер	Л	50	50
Вакуумная стойкость	мбар	100	50
Степень защиты	IP	54	54
Давление сжатого воздуха	бар	5-6	5-6
Расход сжатого воздуха	Нм ³ /ч	8	10
Вес прибр.	кг	286	322

Характеристики всасывающей турбины


	Ед.	G1800	G2800	G3500	G4000	G6000
Потр. мощность	кВт	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5
Напряжение	В / Гц	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Расход воздуха	м ³ /ч	1800	2800	3500	4000	6000
Создаваемый вакуум	мбар	19	22	18	24	18
Макс. расход воздуха	м ³ /ч	2600	3400	3900	4500	6400
Степень защиты	IP	54	54	54	54	54
Вес прибр.	кг	52	73	81	99	112

Различные устройства сбора


Стандартное исполнение:
Контейнер для сбора 50 литров



Сборный конус с шиберной заслонкой и держателем для PE-пакета



Контейнер для сбора на 500 или 1000 л.

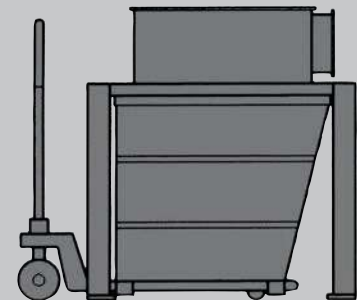

Высококачественная система фильтрации с постоянной очисткой сжатым воздухом



Корпус фильтра из нержавеющей стали



Широко сложенные складки картриджного фильтра предотвращают забивание пылью внутри складок

1013-018/2

■ Официальное представительство Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG в Украине ■

■ 04123, Киев, ул. Александра Бестужева, д. 36а, оф. 3 ■

■ Тел.: +38 (099) 327-20-51, +38 (067) 751-62-02 ■

■ E-mail: office@wieland-luft.com.ua ■ www.wieland-luft.com.ua ■