

BlowVac DIESEL - во взрывозащищенном исполнении АTEX

Автономный вакуумный погрузчик для очистки промышленного производства с опасными отходами и взрывоопасной пылью

Фильтрующая система Jet


обеспечивает стабильную силу всасывания без потери мощности.

Дополнительный защитный фильтр

защищает вакуумный агрегат от попадания пыли при повреждении основного фильтра.

EVN - клапан сброса избыточного давления взрыва с пламегасителем

(не разрушается при взрыве и может использоваться многократно).

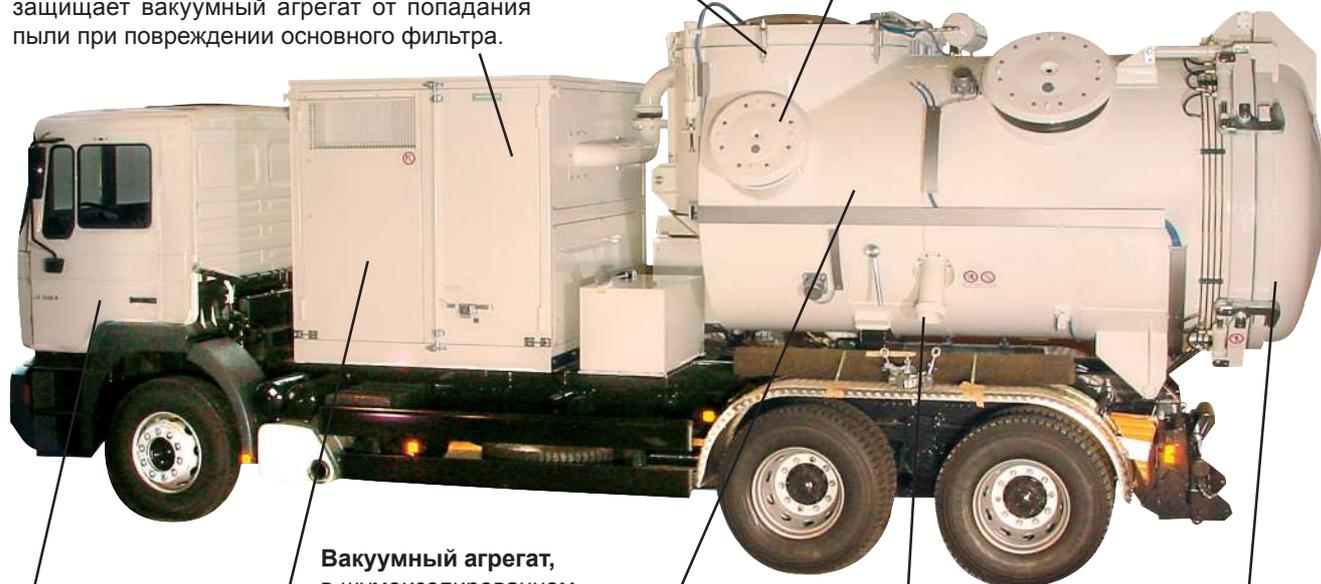

3-х осный рамный тягач, грузоподъемность 24 т

Вакуумный агрегат, в шумоизолированном корпусе, Производительность 4000-7800 м³/ч Макс. вакуум 90%

Сборный бункер с гидравлическим телескопическим подъемником, вместимость 7 м³

Разгрузочный люк с гидравлическим приводом

Розетка для подсоединения всасывающего шланга DN 150-200

Вакуумный агрегат



Не требующий обслуживания, стойкий к резким изменениям предельных нагрузок, роторный вакуумный насос с приводом от дизельного двигателя 81-240 кВт.

Пневматический нагнетатель



Для транспортировки и подачи сыпучих и дробленых материалов на высоту до 50 м (цемент при загрузке силосов, шунгизит, щебень)



Прямая выгрузка через разгрузочный люк с гидравлическим приводом DN 1900 мм.

Оптимальный угол наклона сборного бункера за счет вынесенной точки оси поворота – идеален для выгрузки густых, вязких материалов.



Беспыльная выгрузка материала в мешки Биг-Бэг. Быстрое и легкое заполнение мешков БигБэг до высоты 1,6 м. **Удобство работы:** возможность одновременного всасывания (работы) и разгрузки в БигБэг.

■ Официальное представительство Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG в Украине ■

■ 04123, Киев, ул. Александра Бестужева, д. 36а, оф. 3 ■

■ Тел.: +38 (099) 327-20-51, +38 (067) 751-62-02 ■

■ E-mail: office@wieland-luft.com.ua ■ www.wieland-luft.com.ua ■

1102-914